

TT-390

Sistema universal de control de temperatura de aceite

Dispositivo esta también disponible con 2 circuitos



Aceite hasta 360°C

Capacidad de calefacción **16 kW | 24 kW**

Capacidad de refrigeración **90 kW @ 360°C**

Sistema de enfriamiento indirecto

Aplicaciones: moldes de herramientas, rodillos, placas



Funciones

- Controlador de temperatura auto-optimizado con visualización de la temperatura 1/10°C - pasos
- Indicador en °C o °F y l/min o gal/min
- Indicator digital de flujo y control
- Control automático de temperatura
- Cambio para el control de la temperatura en el molde
- Calefacción intercambiable en etapas
- Calentadores con conexión en cascada (sólo para 24 kW)
- Indicador de presión
- Drenaje automático
- Dispositivo antifugas - el equipo se puede utilizar en modo presión o succión


Construcción

- Bomba de alta temperatura con sello mecánico y acoplamiento magnético
- Circuito de aceite con bypass que asegura la circulación interna del aceite por válvulas cerradas
- Intercambiador de calor libre de calcificación
- Protección de aceite, gracias al diseño especial de la calefacción
- Depósito de expansión con recipiente
- Equipo sobre ruedas


Dispositivos de seguridad

- Control de nivel para evitar el funcionamiento en seco
- Vaso de expansión con cierre de seguridad en caso de desbordamiento
- Limite electrónico de la temperatura y monitoreo en el regulador
- Termostato de seguridad mecánicos
- Indicadores de fallas visuales y acústicas
- Interruptores integrados
- Interruptor principal, transformador e interruptor para protección de motor

Capacidad de enfriamiento

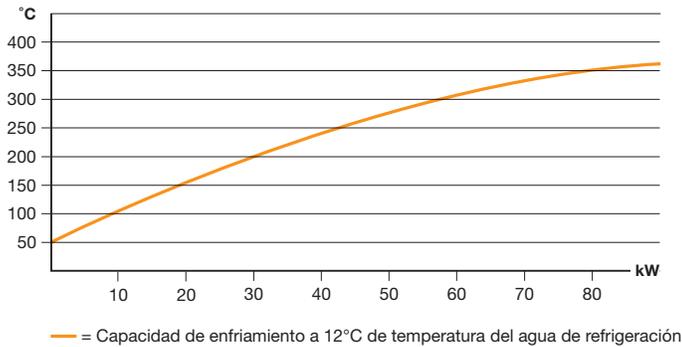

Capacidad de la bomba

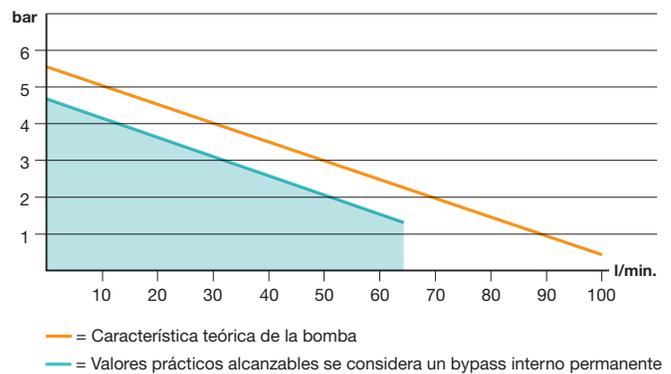

Dato técnicos

Especificación del producto	Unidad	TT-390	
Rango de temperatura	°C	Hasta 360°C con aceite de transferencia de calor TOOL-THERM SH-3	
Regulación de la temperatura		Controlador electrónico de microprocesador MP-888 auto-optimizado con visualización digital del punto de ajuste y del valor real. Monitoreo automático de la temperatura.	
Control del flujo		Electrónica con pantalla digital y control automático del flujo mínimo.	
Capacidad de calefacción	kW	16 kW	24 kW
Intercambiable en etapas		8/8	8/16
		Conmutación automática de la potencia de calefacción necesaria	
Capacidad de refrigeración		90 kW a 360°C temperatura de circulación – ver diagrama	
Capacidad de la bomba	kW	Motor	
		1,8 kW	
		Modo presión	
		Máx. 5,5 bar / máx. 100 l/min. – ver diagrama	
		Modo succión	
	Vacío máx. 8 mWS		
	Modelo Z		
	Cojinete triple con sello mecánico		
	Modelo A		
	Bomba sin sellos impulsada por solenoide		
Medidor de temperatura en el consumidor		Sí	Sí
Dispositivo antifugas y vaciado del molde		Sí	Sí
Capacidad del tanque de expansión		21 litros	21 litros
Cantidad de reposición		15 litros	21 litros
Volúmen de expansión		16 litros	16 litros
Conexiones		Circuito de transferencia de calor	
		3/4" BS rosca interna	
		Agua fría	
		Entrada	
		Filtro de agua 1" BS rosca interna	
		Salida	
		1" BS rosca interna	
Dimensiones (LxAxA)	mm	1'240x480x1'400 mm, incl. ruedas	